

GUIDE ANTIUSURA


Per il fissaggio e lo scorrimento del nastro, EUROBELT utilizza principalmente due tipi di guide antiusura di geometrie diverse, ma con le stesse funzioni e prestazioni. Tuttavia, altre geometrie speciali sono disponibili su richiesta in base a esigenze specifiche.

Durante il movimento si produce una forza di attrito negativa tra il nastro modulare e la superficie di supporto o di scorrimento; per questo motivo, la superficie di scorrimento rappresenta uno dei punti più importanti quando si progetta l'apparecchiatura per ottenere un funzionamento corretto e una maggiore durata. Queste guide, con un basso coefficiente di attrito, si alternano tra il nastro e la struttura del trasportatore; in questo modo riducono l'usura delle superfici a contatto e prolungano la durata del nastro.

EUROBELT offre tutte le guide antiusura realizzate con tipi specifici di polietilene, caratterizzati da proprietà ottimali in termini di scorrimento e un'eccellente resistenza agli urti.

Accessori	Dimensions	Material
Guide a L	40 x 20 x 2000	Polietilene speciale ad alta densità
	35 x 12 x 2000	
Guide a U	20 x 30 x 2000	
	20 x 14 x 2000	

GUIDE A L

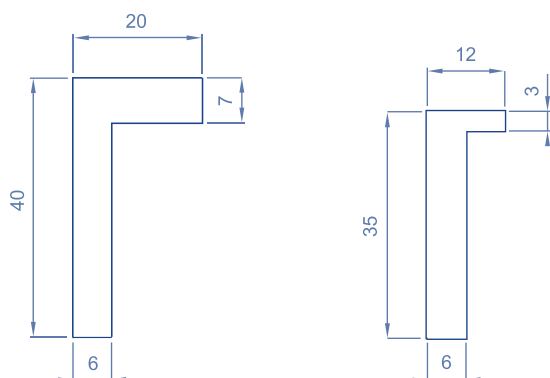

GUIDE A U

