


## GLISSIÈRES

Les glissières plates ont un système de fixation avec des vis plastiques à tête plate, ce qui donne une surface lisse et sans obstacles.

Les dimensions de ces vis sont. M 6x 25 mm.

Grâce à son dessin en « Queu-d'aronde » elles peuvent s'adapter aux possibles contractions et dilatations longitudinales du tapis qui pourraient se produire.

Le montage des glissières est un facteur important pour la durée de vie d'un tapis transporteur. On devra choisir une configuration adéquate en fonction des besoins de transport. Pour calculer le nombre de supports on devra tenir compte du poids du produit à transporter.

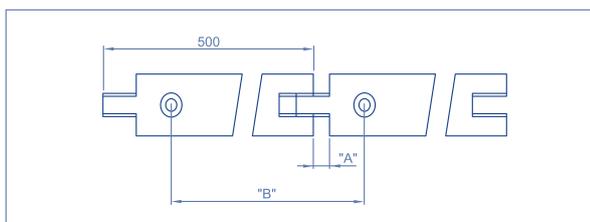

### Dimensions

6 x 32 x 500

### Material


Polyéthylène  
 Conductive polyéthylène  
 Acétal

### DROIT PARALLÈLE

Il consiste à placer les glissières en parallèle et continu sur la structure du convoyeur tout le long de celui-ci.

De préférence faire de sorte que les jonctions des bandes de glissement soient décalées. Il s'agit probablement du montage le plus simple et économique, mais, en dépendant de la charge à transporter, ils peuvent se produire des usures inégales sur la face inférieure du tapis.

N'est pas conseillé pour les applications avec des charges excessives.

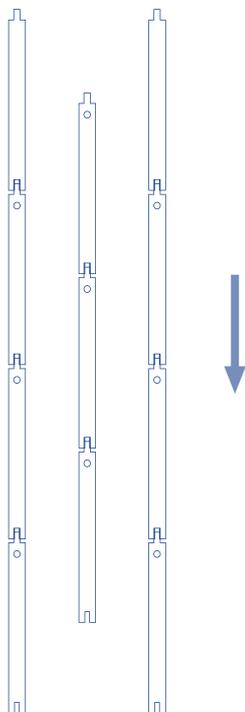

### CHEVRON OU EN V

Les glissières sont placées sur la longueur et largeur du convoyeur selon le dessin. L'usure possible sera uniformément répartie sur tout le tapis étant donné qu'il est en appui sur toute sa largeur et longueur. De plus ce montage en angle permet un nettoyage beaucoup plus simple. Il est recommandé pour des applications avec des charges lourdes ou pour des grandes vitesses.

