

Serie **C12**
Nub Top

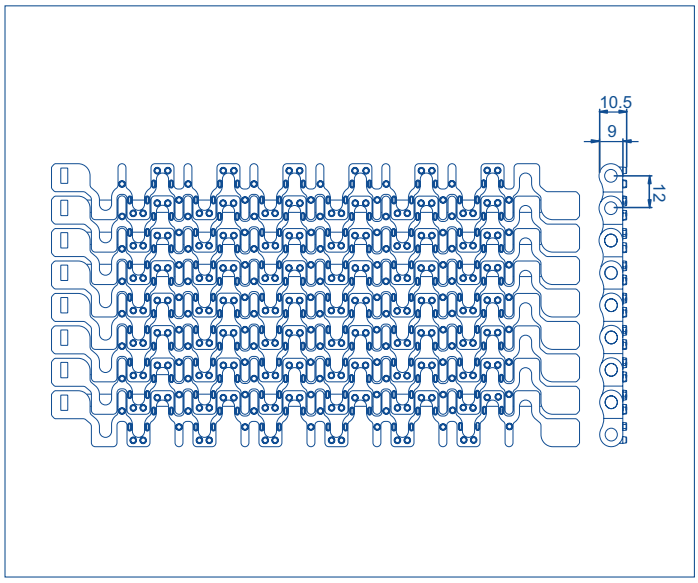

Paso banda	12 mm
Ancho de banda	Múltiplos de 25 mm
Diámetro de la varilla	4,6 mm
Sistema de tracción	Articulación
Ø min giro directo	18 mm
Ø min giro inverso	75 mm

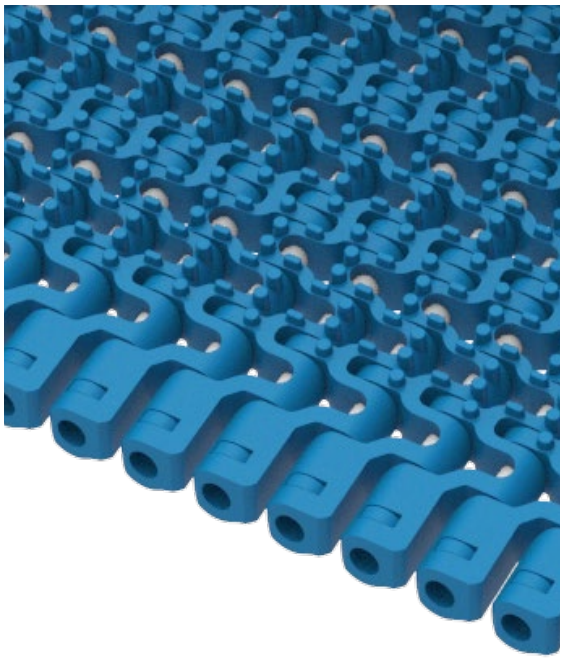

Con un paso de 12 mm se pueden realizar transferencias de producto a altas velocidades en mínimos diámetros de giro. Combinada con engranajes de gran diámetro, su giro se acerca a una circunferencia casi perfecta.

Su estructura de eslabones abiertos con refuerzos en forma de horquilla le aporta una gran capacidad de carga. Esta Serie C12 con la varilla descubierta y su extraordinaria superficie abierta, ofrece además una gran facilidad de limpieza.

Superficie banda	Material banda	Material varilla	Resistencia banda (kg/m)	Peso banda (kg/m2)	Límite de Temp. (°C)	Colores estándar[1]	Área abierta + dimensiones aberturas	Espesor banda	Sistema de retención
Nub Top	PP-Polipropileno	PP-Polipropileno	980	4,51	+1 a +104	B - A	26% Máximo [8,5 x 4,6] mm	10,5 mm	Tapa
	PE-Polietileno	PE-Polietileno	550	4,93	-50 a +65	A			
	POM -Acetal	PP-Polipropileno	1950	6,53	+1 a +90	A			
		PE-Polietileno	1400	6,60	-40 a +65	A			


[1]B = Blanco G = Gris N = Natural A = Azul O = Negro

Accesorios **C12**
Engranajes

También ofrecemos engranajes para utilizar con Mototambor en aplicaciones en las que se necesita una especial limpieza o para transportadores en los que exista una imposibilidad de colocar el motor externamente por problemas de espacio o seguridad.


Nº dientes Z	Ø Primitivo	Agujero cuadrado		Ancho de cubo
		mm	pulgada	
11	42,59	20	3/4	25
16	61,51	20 - 25	0,8 - 1	25
20	76,70	40	1,5	25
26	99,55	40	1,5	25
31	118,61	40 - 60	1,5 - 2,5	25
40	152,94	40 - 60	1,5 - 2,5	25

**Consultar al departamento técnico la disponibilidad de engranajes bipartidos o engranajes mecanizados con diferentes números de dientes.*

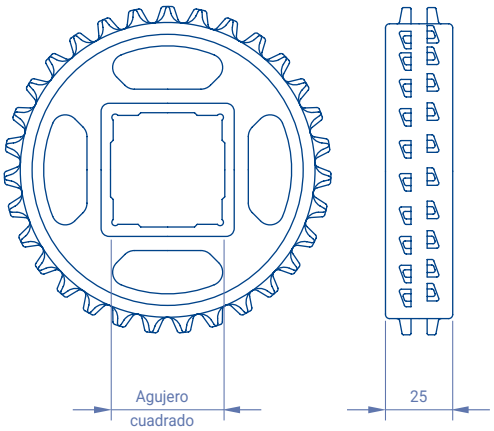


Se fabrica en polipropileno, acetal y acero inoxidable

**consultar disponibilidad en otros materiales*



CON CHAVETERO



SIN CHAVETERO

Accesorios **C12**
Empujadores

Accesorios	Altura (h)	Materiales
Empujador recto antiadherente	50	Polipropileno Polietileno Acetal



EMPUJADOR RECTO
ANTIADHERENTE