
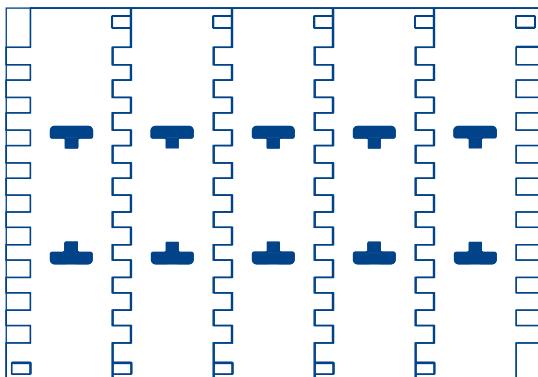


TECHNICAL DATA SHEET (TDS)

Version [05/2025]

Série E32 Flat Top

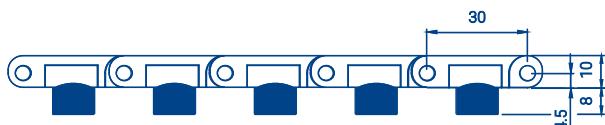

 Pas tapis	30 mm
 Largeur tapis	82,5 - 114,3 - 152,4 - 190,5 mm
 Diamètre axe	4,6 mm
 Système de traction	Central
 Ø min rouleau rotation directe	45 mm
 Ø min rouleau rotation inverse	100 mm

Le modèle Flat Top a un pas de 30 mm et une géométrie monobloc avec des largeurs de 82,5 - 114,3 - 152,4 - 190,5 mm.

Les tapis à module unique EUROBELT E32 sont plus silencieux et ont des coûts d'entretien inférieurs à ceux des chaînes à charnières typiques. De plus, comme ils ne nécessitent aucun lubrifiant pour leur fonctionnement normal, leur rentabilité est assurée.

Idéal en lignes parallèles à différentes vitesses pour une évacuation rapide du produit des poumons d'accumulation.

De plus, grâce aux matériaux spéciaux utilisés, ils peuvent être utilisés sur des convoyeurs à grande vitesse et avec accumulation.

Surface du tapis	Matériaux du tapis	Matériaux des axes rétention	Résistance du tapis (kg)	Poids mètre linéaire (kg)	Plage de températures (°C)	Couleurs standard ¹	Largeur tapis	Surface ouverte + dimensions des ouvertures	Épaisseur du tapis	Système de rétention
Flat Top	POM - Acetal	Nylon	180	0,68	-40 a +90	A	82,5	0%	10 mm	Plaquette
			250	0,95			114,3			
			340	1,26			152,4			
			420	1,58			190,5			
	POM - Acetal	PBT	180	0,70	-40 a +90	A	82,5			
			250	0,97			114,3			
			340	1,29			152,4			
			420	1,61			190,5			

¹B = Blanc G = Gris N = Naturel A = Bleu O = Noir

Contact alimentaire

Déclaration de conformité (UE)

Les substances utilisées sont incluses dans les Listes Positives de la Législation sur les plastiques en contact avec les aliments, Règlement (UE) 10/2011 et ses amendements.

Food and Drug Administration (FDA)

Ce règlement décrit les polymères qui peuvent être utilisés en toute sécurité pour la fabrication d'articles entrant en contact direct avec les denrées alimentaires, 21CFR 177.1520 (polymères d'oléfine) et 21 CFR 177.2470 (copolymère de polyoxyméthylène).


Série E32

PIGNONS

Nous disposons de pignons pour utiliser avec des Mototambours pour les applications où il est nécessaire un nettoyage spécial ou pour des convoyeurs où il est impossible de placer le moteur à l'extérieur à cause de problèmes d'espace ou de sécurité.



Nº de dents (Z)	Ø Primitif	Alésage pour arbre carré		Largeur moyeu
		mm	pouce	
9	87,70	25 - 40	1 - 1,5	24
11	106,50	40	1,5	40
14	134,82	40	1,5	40
16	153,50	40 - 60	1,5 - 2,5	40
18	172,76	40 - 60	1,5 - 2,5	40
20	191,50	40 - 60 - 90	1,5	40

*Consulter le service technique pour la disponibilité d'un pignon divisé ou d'un pignon mécanisé avec un nombre de dents différent.

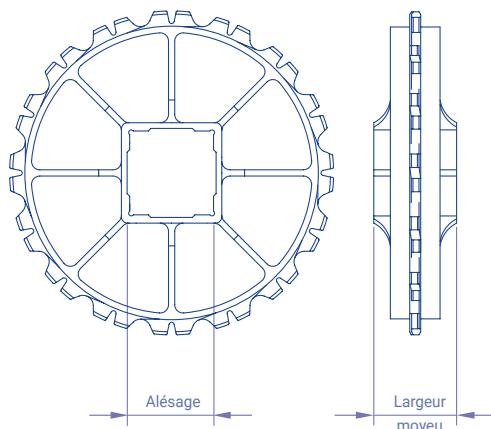

Fabriqués en polypropylène, acétal et acier inoxydable

*Consultez la disponibilité d'autres matériaux



AVEC CLAVETTE

SANS CLAVETTE

CLIPS DE BLOCAGE

Les clips de blocage Eurobelt sont utilisés pour fixer l'engrenage central sur les arbres menants et menés. Ils sont placés des deux côtés du pignon central et font partie du système d'autoguidage des tapis modulaires, empêchant le pignon de glisser le long de l'arbre et évitant les déplacements latéraux du tapis.

De plus, le tapis se dilate ou se contracte sous l'effet de la

température.

Le reste des pignons coulisse librement le long de l'arbre, ce qui leur permet de s'adapter aux variations et aux mouvements latéraux du tapis. Cela garantit que la dent reste en permanence bien positionnée.


CLIP DE BLOCAGE CLU

*Voir la compatibilité avec les diamètres dans les accessoires courants



Acétal
Haute résistance


Température de fonctionnement :
+60 °C / -40 °C
Pour arbre carré 40 mm ou 1 1/2"

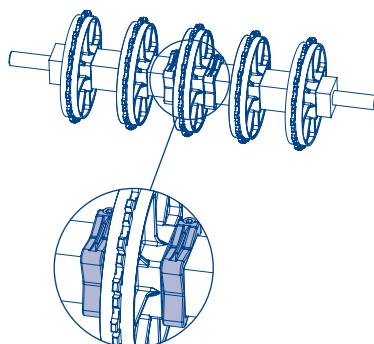


Série E32

CLIP DE BLOCAGE CLE

*Voir plus dans les accessoires courants



AISI 316
Acier
inoxydable

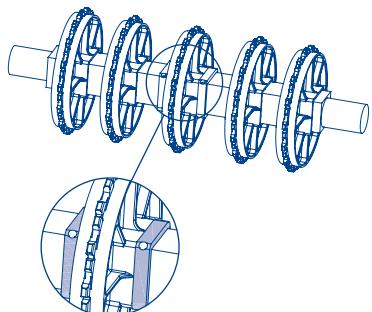

Alésage pour arbre carré	Vis
25	M5x5
25	M5x5
40	M6x6
60	M6x6
90	M6x6

MONTAGE

