



Série F12

Flush Grid

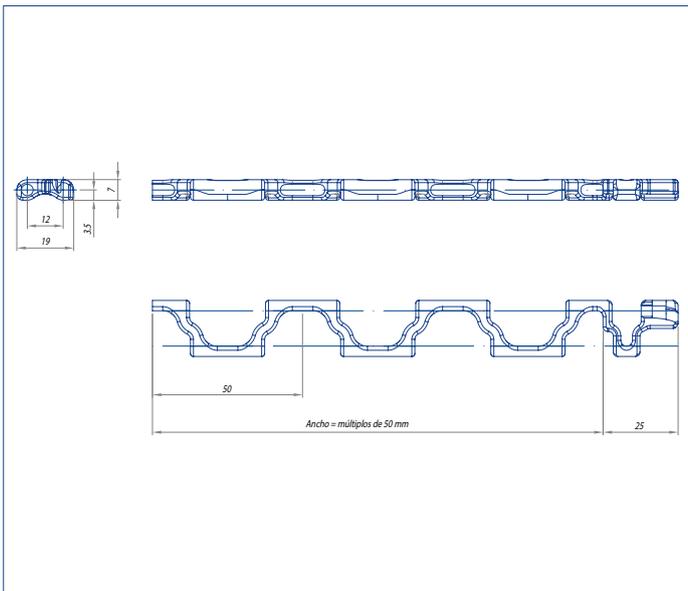

 Pas tapis	12 mm
 Largeur tapis	Multiples de 50 mm
 Diamètre axe	3,6 mm
 Système de traction	Articulation
 Ø min rouleau rotation directe	12 mm
 Ø min rouleau rotation inverse	75 mm

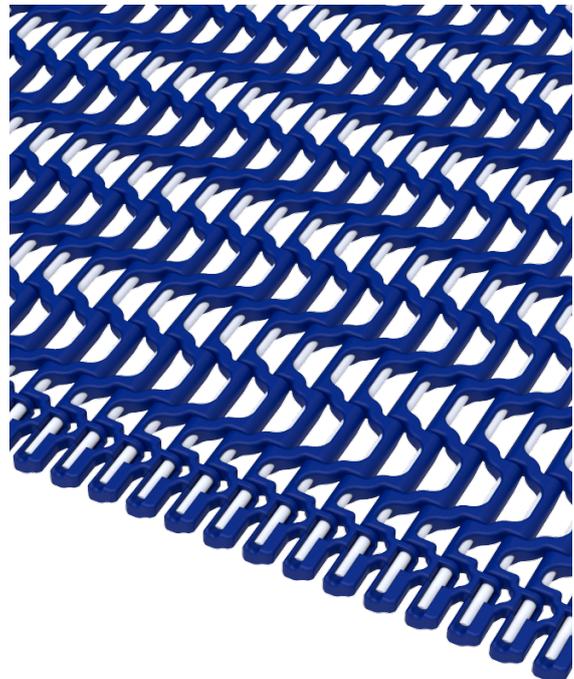

Avec un pas de 12 mm et une surface ouverte de 43 %, la nouvelle série Eurobelt F12 est idéale pour les applications où il est nécessaire d'effectuer de très petits transferts dans des applications nécessitant une grande surface ouverte et une grande propreté, telles que les lignes de refroidissement, les entrées et sorties de four, etc

Avec un système unique de rétention de la tige d'articulation, celle-ci est «clipsée» à une extrémité, ce qui l'empêche de sortir et évite ainsi d'éventuels accrocs avec le cadre pendant leur mouvement.

Surface du tapis	Matériaux du tapis	Matériaux des axes rétention	Résistance du tapis (kg/m)	Poids du tapis (kg/m ²)	Plage de températures (°C)	Couleurs standard ¹	Surface ouverte + dimensions des ouvertures	Épaisseur du tapis	Système de rétention
Flush Grid	PP-Polypropylène	PP-Polypropylène	200	2,70	+5 a +104	A	43%	7 mm	Clipado
		POM -Acétal	220	3,06	+5 a +90	A			
	POM -Acétal	POM -Acétal	380	4,10	-40 a +90	A			
		PK-Policetona	320	3,89	-30 a +80	A			
	PK-Policetona	PK-Policetona	260	3,54	-30 a +80	A			
	Nylon	Nylon	410	3,89	-40 a +120	N			

¹B = Blanc G = Gris N = Naturel A = Bleu O = Noir


Accessoires **F12**

Pignons

Nous disposons de pignons pour utiliser avec des Mototambours pour les applications où il est nécessaire un nettoyage spécial ou pour des convoyeurs où il est impossible de placer le moteur à l'extérieur à cause de problèmes d'espace ou de sécurité.


N° de dents Z	Ø Primitif	Alésage pour arbre carré		Largeur moyeu
		mm	pouce	
13	50,98	20	-	25
20	77,99	40	1,5	25
38	147,74	40 - 60	1,5 - 2,5	25

*Consulter le service technique pour la disponibilité d'un pignon divisé ou d'un pignon mécanisé avec un nombre de dents différent.

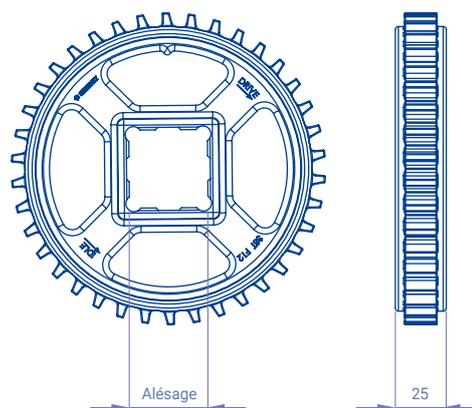


Fabriqués en polypropylène, acétal et acier inoxydable

*Consultez la disponibilité d'autres matériaux



AVEC CLAVETTE



SANS CLAVETTE