


Série E30

Perforated Flat Top



	Pas tapis	30 mm
	Largeur tapis	Multiples de 10 mm
	Diamètre axe	4,6 mm
	Système de traction	Central
	Ø min rouleau rotation directe	45 mm
	Ø min rouleau rotation inverse	100 mm

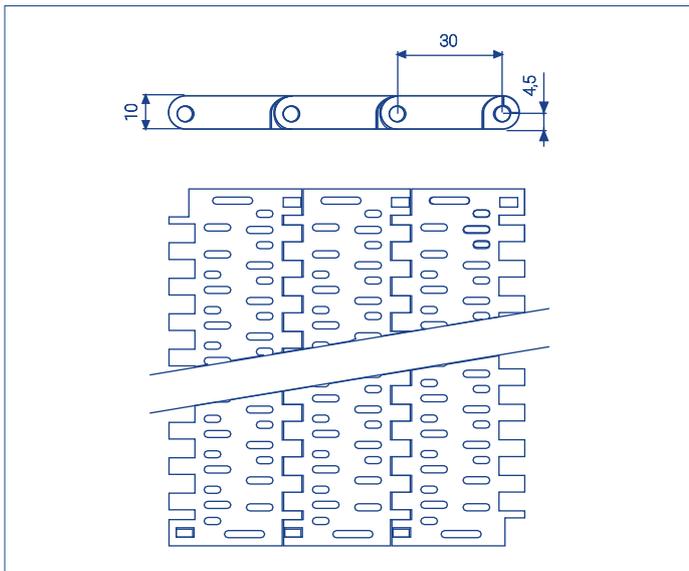

Avec un pas intermédiaire de 30 mm, il est particulièrement adapté au transport et au levage de produits de petite et moyenne taille, ce qui en fait l'un des tapis les plus polyvalents du marché.

La traction est assurée par la partie centrale des modules, ce qui permet de l'utiliser comme tapis bidirectionnel.

Son extraordinaire flexibilité combinée à une grande résistance lui permet d'atteindre des longueurs de convoyage importantes.

Surface du tapis	Matériaux du tapis	Matériaux des axes rétion	Résistance du tapis (kg/m)	Poids du tapis (kg/m ²)	Plage de températures (°C)	Couleurs standard ¹	Surface ouverte + dimensions des ouvertures	Épaisseur du tapis	Système de rétion
Perforated Flat Top	PP-Polypropylène	PP-Polypropylène	1000	5,01	+1 a +104	B - A	17% [8 x 2] - [5 x 2] mm	10 mm	Plaquette
	PE-Polyéthylène	PE-Polyéthylène	600	5,20	-50 a +65	A			
	POM -Acétal	PP-Polypropylène	2250	7,33	+1 a +90	A			
		PE-Polyéthylène	1920	7,36	-40 a +65	A			

¹B = Blanc G = Gris N = Naturel A = Bleu O = Noir


Accessoires E30

Pignons

Nous disposons de pignons pour utiliser avec des Mototambours pour les applications où il est nécessaire un nettoyage spécial ou pour des convoyeurs où il est impossible de placer le moteur à l'extérieur à cause de problèmes d'espace ou de sécurité.


N° de dents Z	Ø Primitif	Alésage pour arbre carré		Largeur moyeu
		mm	pouce	
6	60	25	-	24
9	87,70	25 - 40	1 - 1,5	24
11	106,50	40	1,5	40
14	134,82	40	1,5	40
16	153,50	40 - 60	1,5 - 2,5	40
18	172,76	40 - 60	1,5 - 2,5	40
20	191,50	40 - 60 - 90	1,5	40

*Consulter le service technique pour la disponibilité d'un pignon divisé ou d'un pignon mécanisé avec un nombre de dents différent.

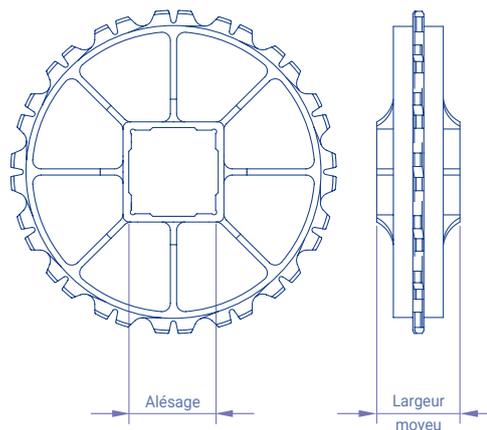


Fabriqués en polypropylène, acétal et acier inoxydable

*Consultez la disponibilité d'autres matériaux



AVEC CLAVETTE



SANS CLAVETTE

Accessoires E30

Tasseaux, Rives et Peignes


Accessoires	Hauteur (h)	Matériaux
Tasseau droit (lisse + anti-adhérent)	25 50 75	Polyéthylène Polyéthylène Acétal
Tasseau droit anti-adhérent	25 50	Polyéthylène Polyéthylène
Tasseau courbe	45 70	Polyéthylène Polyéthylène Acétal
Tasseau rainuré	50	Acétal TPC
Tasseau flush grid	50	Polyéthylène Polyéthylène Acétal
Rives latérales	50	Polyéthylène Polyéthylène Acétal
Peignes de transfert spécifique Raised Rib	-	Acétal
Peignes de transfert	-	Nylon Acétal




TASSEAU DROIT



TASSEAU COURBE

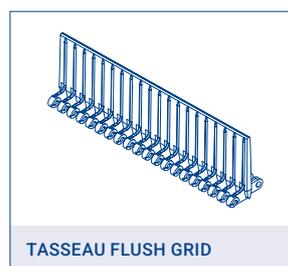

TASSEAU FLUSH GRID

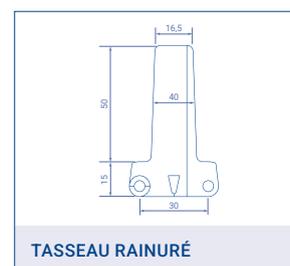


TASSEAU RAINURÉ



PEIGNES DE TRANSFERT SPÉCIFIQUE
15 dents / Dimensions: 210x148

PEIGNES DE TRANSFERT
15 dents / Dimensions: 180x148

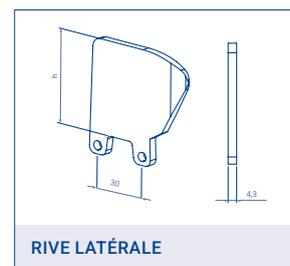

RIVE LATÉRALE