



Serie **E30** Raised Rib

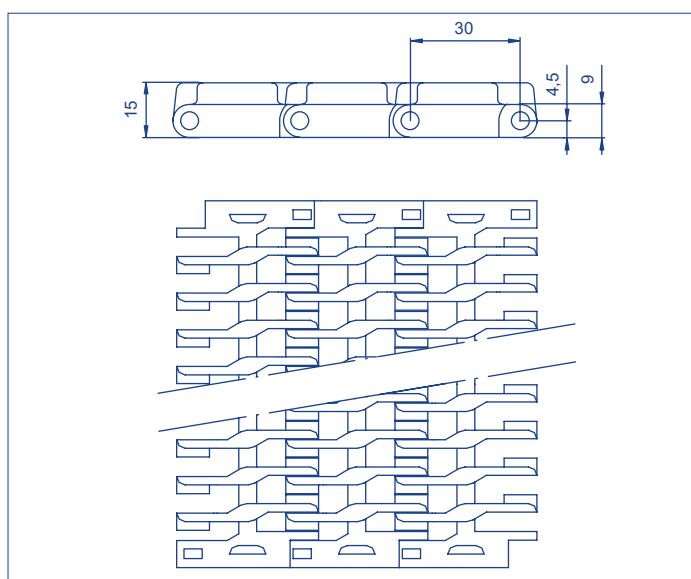

	Paso banda	30 mm
	Ancho de banda	Múltiplos de 10 mm
	Diámetro de la varilla	4,6 mm
	Sistema de tracción	Central
	Ø min giro directo	45 mm
	Ø min giro inverso	100 mm

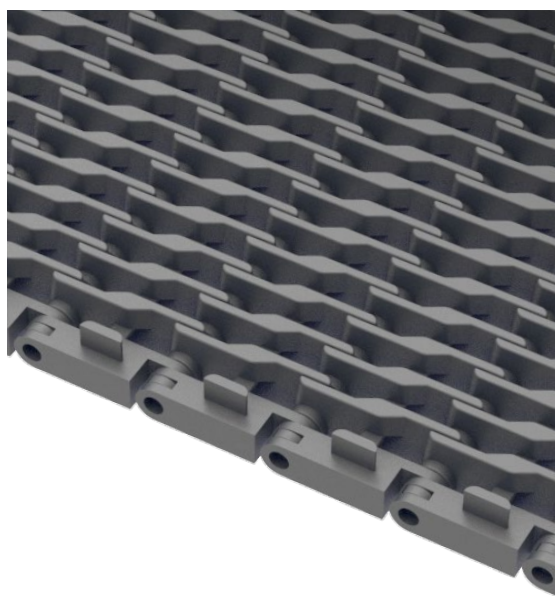

Con un paso intermedio de 30 mm está especialmente indicada para el transporte y elevación de producto de pequeño-mediano tamaño, siendo una de las bandas más versátil del mercado.

La tracción se realiza por la parte central de los módulos, por lo que puede ser utilizada como una banda bidireccional.

Su extraordinaria flexibilidad conjugada con una gran resistencia, permite llegar a longitudes importantes de transportador.

Superficie banda	Material banda	Material varilla	Resistencia banda (kg/m)	Peso banda (kg/m ²)	Límite de Temp. (°C)	Colores estándar ¹	Área abierta + dimensiones aberturas	Espesor banda	Sistema de retención
Raised Rib	PP-Polipropileno	PP-Polipropileno	1100	5,44	+1 a +104	G	41% Máximo [8 x 7,7] mm	15 mm	Tapa
	POM - Acetal	PP-Polipropileno	2250	8,30	+1 a +90	A			
		PE-Polietileno	1920	8,33	-40 a +65	A			


¹B = Blanco G = Gris N = Natural A = Azul O = Negro

Accesorios **E30** Engranajes

También ofrecemos engranajes para utilizar con Mototambor en aplicaciones en las que se necesita una especial limpieza o para transportadores en los que exista una imposibilidad de colocar el motor externamente por problemas de espacio o seguridad.


Nº dientes Z	Ø Primitivo	Agujero cuadrado		Ancho de cubo
		mm	pulgada	
6	60	25	-	24
9	87,70	25 - 40	1 - 1,5	24
11	106,50	40	1,5	40
14	134,82	40	1,5	40
16	153,50	40 - 60	1,5 - 2,5	40
18	172,76	40 - 60	1,5 - 2,5	40
20	191,50	40 - 60 - 90	1,5	40

*Consultar al departamento técnico la disponibilidad de engranajes bipartidos o engranajes mecanizados con diferentes números de dientes.

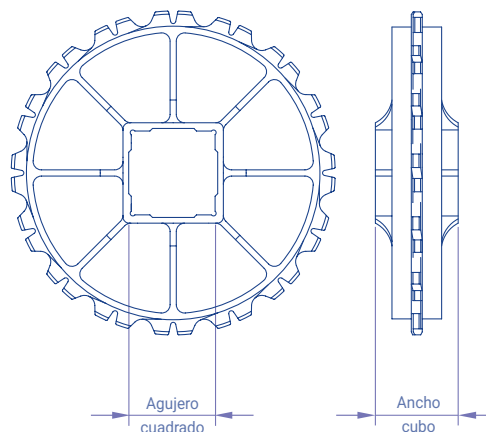


Se fabrica en polipropileno, acetal y acero inoxidable

*consultar disponibilidad en otros materiales



CON CHAVETERO



SIN CHAVETERO

Accesorios **E30** Empujadores, Aletas y Uñetas

Accesorios	Altura (h)	Materiales
Empujador recto (liso + antiadherente)	25 50 75	Polipropileno Poliuretano Acetal
Empujador recto antiadherente	25 50	Polipropileno Poliuretano
Empujador curvo	45 70	Polipropileno Poliuretano Acetal
Empujador ranurado	50	Acetal TPC
Empujador flush grid	50	Polipropileno Poliuretano Acetal
Aletas laterales	50	Polipropileno Poliuretano Acetal
Uñeta de transferencia específica Raised Rib	-	Acetal
Uñeta de transferencia	-	Nylon Acetal

